


Dongii

シリーズ
共通取扱説明書



商標について

Nintendo Switch™は、任天堂の商標です。
Macbook™はApple社の商標です。
Thunderbolt™ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
USB Type-C および USB-C は USB Implementers Forum の商標です。

- ① USB Type-C：データ転送、映像/音声入出力。(Nintendo Switch™、Thunderbolt 3™を搭載したMacBook™、フル機能Type-CのノートPC、映像出力機能付きスマートフォン)
- ② USB Type-A：USBデータ転送。(USB2.0で動作)
45W電源に繋がっている場合、最大18Wの急速充電をサポート。(※Type-Cポートが使用されていない場合のみ機能。使用されている場合は5V2Aで機能。)
- ③ HDMI2.0：最大2160p 4K 60Hz映像出力対応。(デバイス側が4K 60Hzに対応している場合のみ) 本製品は4K 60Hzのアップコンバート機能はありません。
- ④ Bluetooth オン/オフボタン：Bluetooth5.0をサポートしています。(搭載モデルのみ。) 対応音声プロファイル：aptX LL, aptX, HSP, A2DP, SBC, AFH standard
オン/オフ：1秒以上ボタンを長押しして下さい。
ペアリングモード：オンにした後にボタンを長押しするとランプが点滅してペアリングモードに移行します。

【Bluetooth1台目の接続方法】


1. Bluetoothボタンを1秒押しして青ランプと赤ランプが点滅します。
2. 接続デバイスをペアリングモードにします。
3. 接続すると青ランプのみ点灯します。

【Bluetooth2台目以降の接続方法】

新しいデバイスを登録の際は、登録済みデバイスの電源を切ってお試してください。

1. Bluetoothボタンを1秒押しして青ランプを点滅表示させます。
2. 青ランプが、点滅している状態でBluetoothボタンを2回押すと青ランプと赤ランプが点滅に代わりペアリングモードに移行します。
3. 接続デバイスをペアリングモードにします。
4. 接続完了すると青ランプが点灯します。
5. 上記作業を繰り返す事で最大8台までペアリングが可能です。

Dongii — Dongii ドックハブ製品インターフェース —

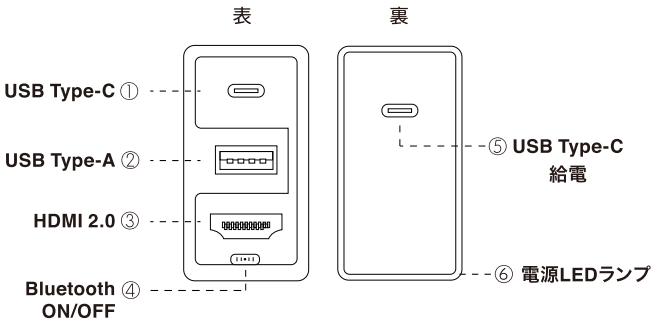

- ※9台目以降を接続すると登録した日時が古いデバイスから順番にペアリング情報が解除されます。
※Bluetoothボタンを**5秒長押し**すると青ランプと赤ランプが点滅し、登録されている**全ての機器のペアリングが解除**されます。
※Bluetoothキーボードとマウスの接続できません。音声デバイスのみ接続できます。
(マイク機能は使用できません。)


- ⑤ USB Type-C 給電：PD3.0対応(5V / 9V / 12V / 15V / 20V)
30W以上のPD充電器と互換性があります。
Nintendo switch™ で使用する場合は、45W出力以上のPD充電器または、モバイルバッテリーでの使用を推奨します。Macbook™または、その他ノートPCでご利用の場合は65WのPD充電器またはモバイルバッテリーを使用することを推奨します。

- ※Dongiiは最大65Wまでの電源に対応しております。
※Dongiiドックハブを使用する際は同シリーズの65W ACアダプターの使用を推奨しております。
※他製品の電源を使用した場合の動作保証はいたしかねます。

- ⑥ 電源LEDランプ
Dongiiドックハブに通電されているとLEDランプが点灯します。
通電されてない時は消灯します。


Dongii — 接続方法 —

※Dongii ドックハブは、USB Type-Cポートを備えた電源アダプターを使用する必要があります。

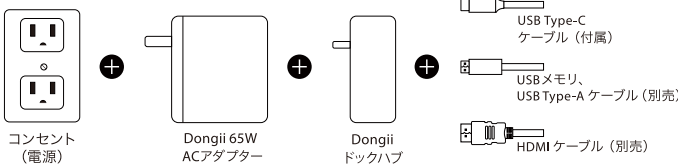

Nintendo Switch™

(テレビモードで使用する場合)

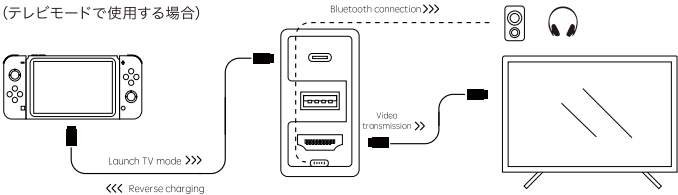

1. Nintendo SwitchとDongiiをTypeCケーブルで接続して下さい。
2. 映像出力先モニターとDongiiをHDMIケーブルで接続してください。
3. 必要に応じてワイヤレスイヤホンやヘッドフォンをBluetoothで接続してください。

Dongii — 製品仕様 —

ドックハブ単体	
名称	Dongii ドックハブ
サイズ	31mm × 17.2 mm × 52.6mm (幅 × 厚さ × 高さ)
重量	約20g
端子	USB Type-C×1 / USB Type-A(USB2.0)×1 /HDMI×1 (4K 60Hz対応)
Type-C	データ転送、映像/音声入出力/ PD 3.0 (5V / 9V / 12V / 15V / 20V)
HDMI	最大2160p 4K 60Hz
USB Type-A	USBデータ転送。45W電源に繋がっている場合、最大18Wの急速充電をサポート。
Bluetooth	Bluetooth5.0(搭載しているドックのみ) 最大8台までの音声デバイスを登録可能 一度に使用できる音声デバイスは1台まで
音声対応プロファイル	aptX LL, aptX, HSP, A2DP, SBC, AFH standard

Dongii — 使用上の注意 —

- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- Dongiiからケーブルを抜き差しする際は、Dongii本体をしっかり抑えケーブルコネクタの根本を持って抜き差しを行って下さい。ケーブルを引っ張って抜いた場合、断線やコネクタ破損する可能性があります。

